


Bilancia da gru KERN HFA



NEW

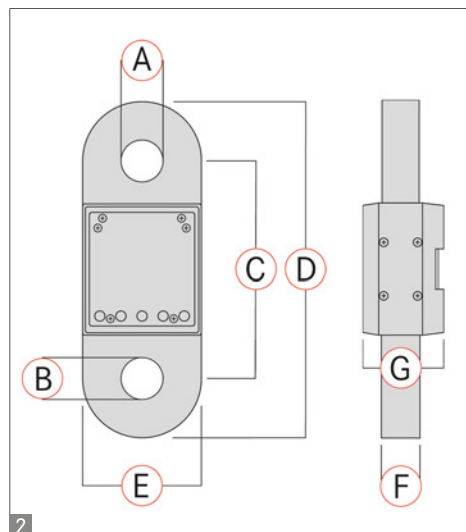

Compatta bilancia da gru con display incorporato destinata all'impiego in condizioni ambientali difficili

Caratteristiche


- La bilancia è conforme con la certificazione di prova TÜV alla norma EN 13155 (Attrezzature amovibili di presa del carico) e EN 61010-1 (Sicurezza elettrica)
- La lavorazione di alta qualità, il peso ridotto e le dimensioni compatte rendono questa bilancia da gru (misuratore di forza di trazione) un dispositivo indispensabile nell'industria, nei cantieri, nei terminali merci, negli impianti portuali ecc.
- Grazie alla forma costruzione compatta è particolarmente idonea anche per il montaggio in impianti ecc.
- Ideale per determinare rapidamente il peso durante le operazioni di carico e scarico

- Funzione Data Hold:** con valore di pesata stabilizzato il peso visualizzato viene automaticamente „congelato“ fino a quando viene premuto il tasto HOLD
- Tarare:** Azzeramento del display a bilancia carica. I carichi rimossi o aggiunti vengono visualizzati direttamente
- Visualizzazione del picco di carico (Peak-Hold)**

Dati tecnici

- Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 23 mm
- Materiale ed esecuzione dell'alloggiamento/ del dispositivo di sollevamento carichi, modelli con
[Max] ≤ 3 t: alluminio/boccola in acciaio inox
[Max] > 3 t: acciaio
- Funzionamento ad accumulatore interno, di serie, autonomia fino a 30 h, tempo di carica ca. 12 h (ricarica interna tramite alimentatore), con indicatore stato di carica sul display
- Possibile funzionamento a batteria, 3 x 1.5 V AA non di serie, autonomia fino a 40 h
- Precisione: 0,2 % di [Max]
- Frequenza di misurazione: 60 Hz
- Unità di misura supplementari: kg, lb, N
- Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 35 °C

DI SERIE



SU RICHIESTA



Modello	Portata [Max] kg	Divisione [d] g	2 Dimensioni						Peso netto ca. kg	Su richiesta Certificato DAKKS	
			A = B	C	D	E	F	G		DAKKS KERN	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm			
HFA 600K-1	600	200	27	165	255	90	30	55	1,8	963-130H	
HFA 1T-4	1000	500	27	165	255	90	30	55	1,8	963-130H	
HFA 3T-3	3000	1000	27	165	255	90	30	61	1,8	963-132H	
HFA 5T-3	5000	2000	30	165	255	90	30	61	3,9	963-132H	
HFA 10T-3	10000	5000	40	185	275	90	40	71	5,5	963-133H	