


WEFL

"WEFL" BILANCE DA PAVIMENTO SERIE WALL-E FLOOR

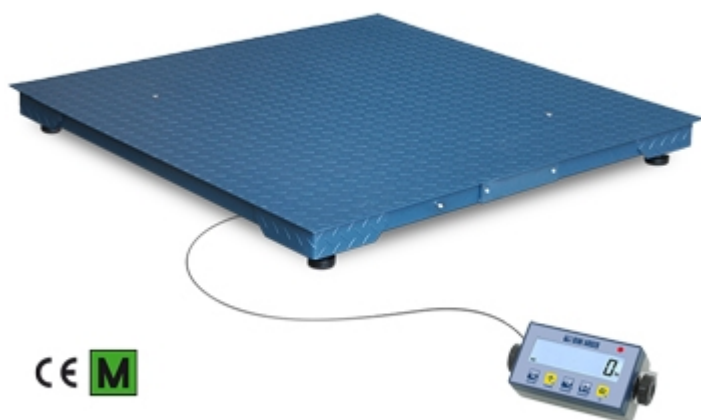

Bilance da pavimento multifunzione, composte da indicatore di peso compatto e piattaforma monoblocco in acciaio, solida e robusta. Particolarmente indicate per l'industria e il commercio, garantiscono precisione ed affidabilità. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M secondo norme OIML R-76 / EN 45501.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Indicatore di peso in ABS con display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive. Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
- Staffa di fissaggio ad inclinazione regolabile in dotazione.
- Funzionamento con 4 celle di carico in acciaio, omologate secondo norme OIML R60 C3 con grado di protezione IP67.
- Struttura monoblocco in tubolare di acciaio verniciato a forno, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Rinforzi di protezione in prossimità delle celle di carico.
- Piano di carico fisso in lamiera di acciaio bugnato antiscivolo, dimensioni: vedere la tabella.
- Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Cavo da 3m per il collegamento tra piattaforma e indicatore.
- Fornito con cassetto estraibile per alloggiamento di 4 batterie tipo AA (non incluse), anche ricaricabili, e alimentatore esterno 12V (se connesso esclude l'alimentazione a batteria).
- Calibrazione di serie ad alta risoluzione per uso interno di fabbrica, con precisione 0,03% della portata massima (attiva di serie e disattivabile da menu).


FUNZIONI SELEZIONABILI

- Modi di funzionamento selezionabili direttamente dall'utilizzatore, tramite tasto dedicato*:
 - Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
 - Pesatura di precisione con ricalibrazione temporanea tramite peso campione (per uso interno di fabbrica)
 - Netto/Lordo
 - Conversione lb/kg
 - Fattore di conversione libero (per sistemi conta metri, conta litri etc)
 - Totalizzazione pesi
 - Formulazione
 - Controllo +/-, con inserimento rapido di target e soglie
 - Pesata percentuale
 - Contapezzi
 - Hold

La funzione "alibi memory" è disponibile in combinazione al modo di funzionamento desiderato e si attiva automaticamente all'installazione della relativa scheda opzionale.

- Funzioni aggiuntive:
 - PEAK, rilevamento dei picchi di peso (cod. DFWPK)
 - Conversione Newton-kg (cod. DFWPK)
- Accesso al menu utente tramite tasto dedicato*, per regolazione del filtro di pesatura, data e ora, setpoint e tara accessibile dall'utente, con password d'accesso programmabile.

** Questi tasti di accesso rapido ai menù possono essere inibiti tramite la configurazione di una password dedicata.*

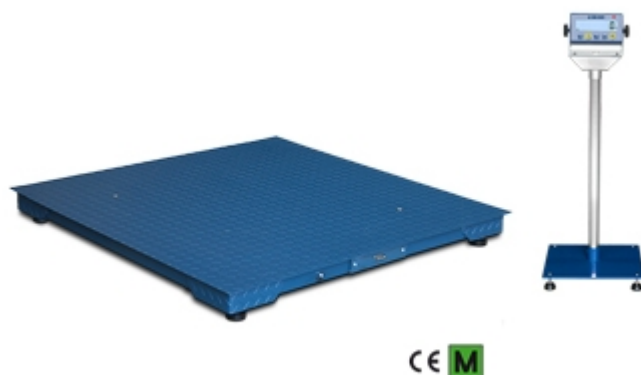

Applicazione con colonna opzionale

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (kg)	 2R (kg) *
WEFLB1500-1	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5
WEFLD3000-1	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1
WEFLE3000-1	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1

(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni



SINERGICA SOLUZIONI SRL

VIA BENIGNO CRESPI, 19 - MAC4 - 20159 - MILANO (MI)

Tel. 02 50020727

E-mail info@sinergica-soluzioni.com

Web www.sinergica-soluzioni.com